

STOPY FUNDAMENTOWE


"ST - 3" szt. 1

Nr 3 $\phi 12$; L = 1,10 m.

szt. 6

Nr 1 $\phi 12$ co 20,0 cm; L = 1,45 m.; szt. 9

szt. 9

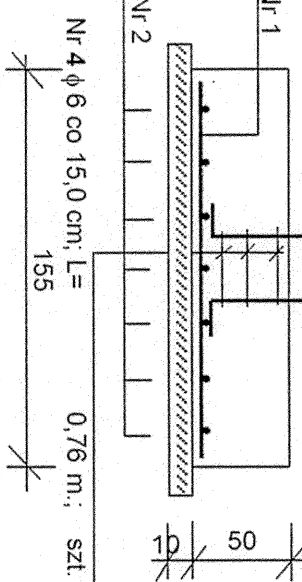


Nr 4 $\phi 6$ co 15,0 cm; L = 0,76 m.; szt. 3

Nr 2 $\phi 12$ co 20,0 cm; L = 1,45 m.; szt. 9


65,94

B - B

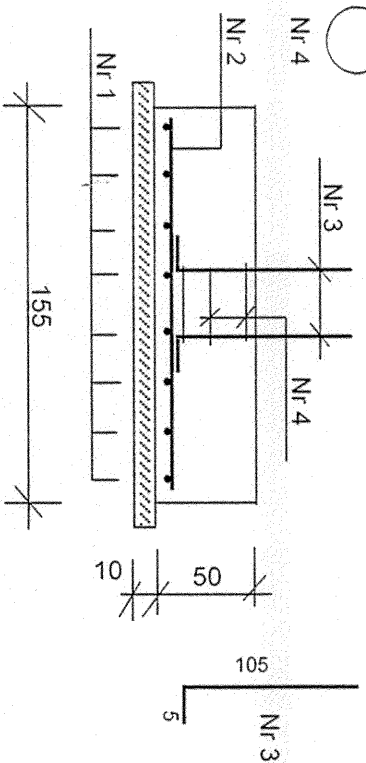

Nr 3

B

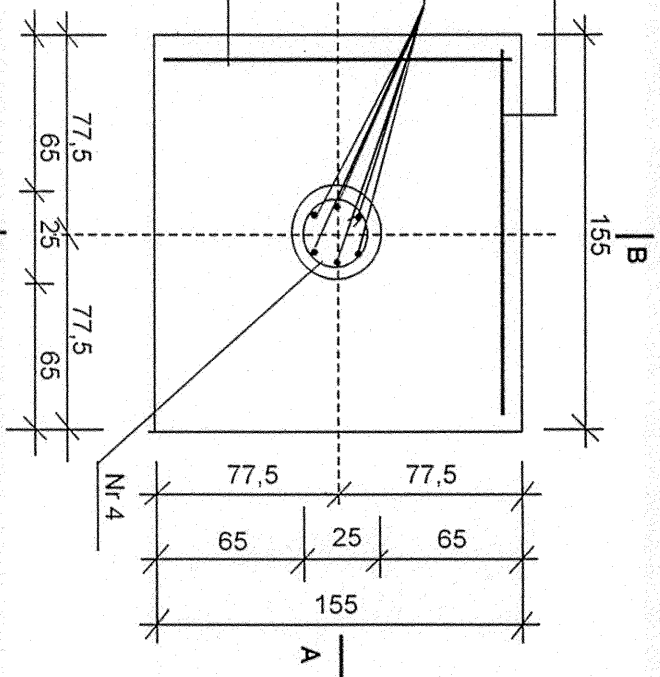

Uwagi:
- Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr 1.
BETON B - 15
STAL A - O
STAL A - III

Lp	Średnica pręta ϕ	Długość pręta [m.]	Ilość prętów [szt.]	Dł. prętów [m.]		
				A - O $\phi 6$	A - III $\phi 12$	A - III $\phi 16$
1	12	1,45	9		12,69	
2	12	1,45	9		12,69	
3	12	1,10	6		6,60	
4	6	0,76	3	2,28		
Razem dł. prętów				2,28	31,98	0,00
Masa 1 mb				0,222	0,888	1,578
Masa wg ϕ				0,51	28,39	0,00
Razem masa				0,51	28,39	0,00

OBIEKT: Rozbudowa SP + sala gimnastyczna		Nr projektu
Miejscowość: Małęczyn.		Branża: Konstrukcja
Treść: Stopa fundamentowa "ST - 3"		Data: 06.2005 r.
Autor projektu: inż. T. Sokołowski		Skala:
NR WBP - II - K - 8386/108/79		
Sprawdził: mgr inż. K. Wicherek		Nr rys. 4.
NR UAN - II - K - 8386/97/86		